


# M Tep

Teploměr s univerzálním sériovým rozhraním Meter-Bus pro rychlou a levnou instalaci vícenásobného měření teplot na jediném dvou vodičovém kabelu.

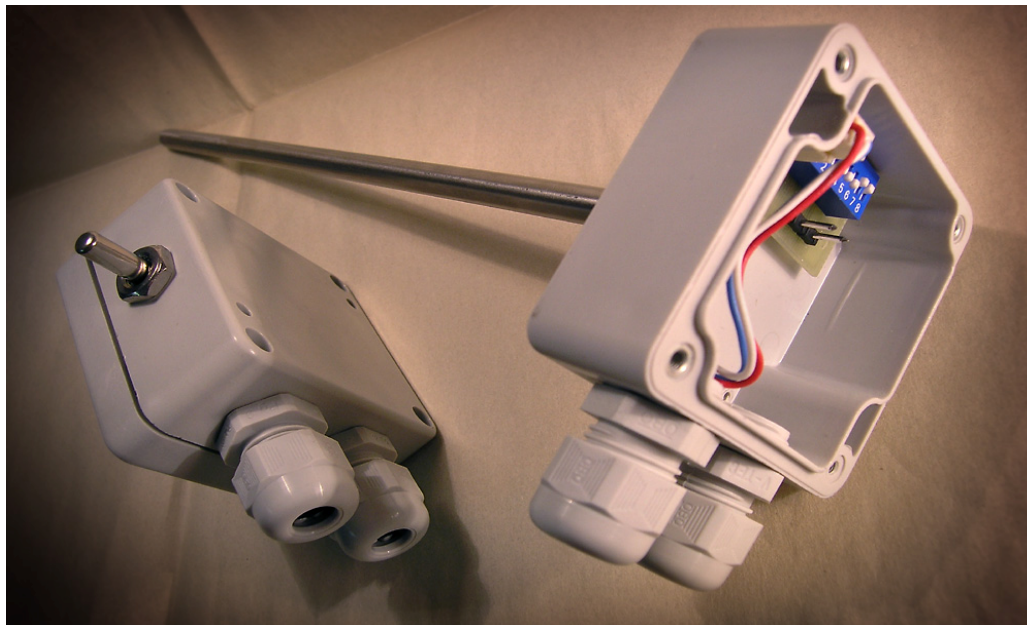

## Použití:

- vícebodová prostorová měření
- teplotní topologie
- měření teplot dle HCCP

## Technické parametry :

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Teplotní rozsah:  | -55..+125°C                               |
| Rozlišení:        | 0.0625°C                                  |
| Přesnost:         | 0.5%                                      |
| Rozhraní:         | Meter-Bus EN1434-3                        |
| Napájecí napětí : | 15..35V (ze sběrnice)                     |
| Spotřeba:         | max.2mA                                   |
| Provedení:        | nerezové čidlo s plastovou hlavicí        |
| Rozměry           | - stonek: Ø8mm x 20/100/200/300/400/500mm |
|                   | - hlavice: 67 x 67 x 36                   |
| Krytí:            | IP65                                      |